


KFT

KÖR KASA & DUVAR ARASI SU YALITIM FOLYOSU

Doğrama, cephe ve ince işçilik gerektiren alanlar ile yapı yenilemelerinde yüksek performanslı sızdırmazlık ve izolasyon amaçlı kendinden yapışkanlı yalıtım bantlarıdır.

Yalıtım bantları pencere / kapı ve tuğla arasındaki derzlerin nem değişkenlik köprüsüdür. Özellikle pencere kasalarının iç ve dış cephe izolasyonu için uygundur. Su, hava sızdırmazlığı ve buhar kontrol katmanı olarak çalışır. Pencere ve cephe sızdırmazlık sistemlerinde sürdürülebilir ve enerji korunumlu öneriler sunar. İç-dış mekan, yeni proje ya da renovasyon fark etmeksizin geniş bir kullanım alanına sahiptir.

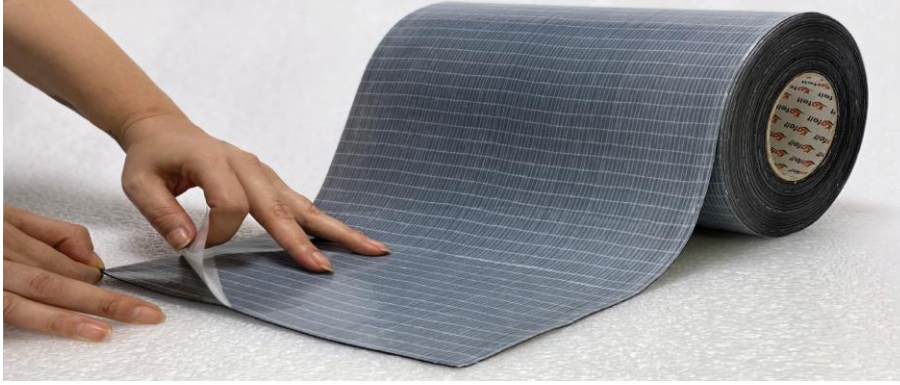

Faydaları

Modern pencereler, derz boşluklarını izole etmek ve böylece genel verimliliği korumak için gelişmiş sızdırmazlık çözümleri gerektirir. Uygun monte edilmemiş bir pencere, cereyan, ısı kaybı ve yoğunlaşma / küf riskini artırır. Sızdırmazlık ve enerji tasarrufu için bu kendinden yapışkanlı folyolar önemlidir. Ürün son yönetmeliklerle ve standartlarla uyumludur. Özellikle pencere ve balkon kapılarının duvar bağlantı yerleri, enerji kaybı ve nem oluşumunun önlenmesi için en iyi şekilde yalıtılmalıdır.

Hava koşullarına dayanıklı folyolar, buhar geçirgenliği sayesinde, bina derzlerinde sıkışan nemin kaçmasını sağlar. Böylece yoğunlaşmanın neden olduğu hasarları önler.

Uygulama Alanları

İç ve dış mekânlarda; pencere, kapı ve bina arasındaki boşluklarda kullanılır.

Metal, PVC ve Ahşap yüzeylerde kullanıma uygundur.

Ürün Özellikleri

- Duvar çerçeveleri için kendinden yapışkanlıdır.
- Nem değişkenliğinin olduğu içte ve dışta uygulanabilir.
- Difüzyon geçirmez.
- Su buharı geçirgenliği vardır.
- Çok yönlü uygulamaya müsaittir.
- UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Üstü sıvanabilir.
- TS EN 1602: 2013-06 - TS EN 12086: 2013-06 - TS EN 13501-1 + A1 2013-04
- -10 °C'ye kadar uygulanabilir.

TECHNICAL INFORMATION

Width/Genişlik	: According to demand/Talebe göre (15-20-25 cm)	
Lenght/Boy	: 25 mt	
Thickness/ Kalınlık	: 0,7-0,8 mm	(ISO 9073-2:1995)
Felt Weight/Keçe Ağırlığı	: 97-103 g/m2	(ISO 9073-1:1989)
Colour/Renk	: Black	
Adhesive Weight/Yapıştırıcı Ağırlığı	: 60 GR/m2 ±7	
Flammability/Yanıcılık	: Fs < 150 mm in 20 sec	(TS EN ISO 11925-2)
Working Temperature/Çalışma Sıcaklığı	: -20/ +120 °C	
Peel/Soyulma Test AFERA 5001 180°	: 18N/mm ±3 N /25 mm)	
Shear/Kesme Test	: Max 0,1 mm at the end of 3 hours	
Shrinkage of crosswise of heat/Çarpaz Büzülme	%1,5	(DIN 18 192)
Shrinkage of lengthwise of heat/Boyuna Büzülme	%2	(DIN 18 192)
Tensile Strenght /Çekme Mukavemeti	: 250 N/50 mm	(ISO 9073-3:1989)
Elongation Strenght/Uzama Mukavemeti	: %55	(ISO 9073-3:1989)
Water Vapor Transmission/Su Buharı Geçirgenliği	: 139,2 µ	(TS EN 12086:2013)
Shelf Life/Raf Ömrü	: At least 2 years after production in proper conditions / Uygun koşullarda en az 2 yıl.	

Avoid from the direct sunlight. Doğrudan güneş ışığından koruyun
Keep at the room temperature like °C 18 - °C 24 . °C
18 - °C 24 oda sıcaklığında saklayınız.

Kullanım Şekli

Sözleşme ve yükümlülüklerinize uygun bir şekilde deneme/test yapınız.

Yüzey temizliğine önem gösteriniz.

Kendinden yapışkanlı şerit ile pencere çerçevesine tutturulur. Tasarıma bağlı olarak pencereyi kurmadan önce veya sonra yapılır.

İçten yapışkanlı yalıtım bantlarının yüzeye iyice sabitlenebilmesi için el veya kauçuk merdane ile inşaat yapısına sıkıca sabitlenir.